



VENTO AIR

_Kühlregal. Steckerfertig

Schnell, flexibel und wirksam

VENTO AIR sind luftgekühlte Kühlregale mit integriertem Luftverflüssiger. Alle notwendigen Komponenten zum Betrieb sind bereits im Kühlmöbel verbaut und ermöglicht eine universelle Platzierung auch mitten im Raum. Diese Variante ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau im Markt, der gegebenenfalls auch ohne Schließung des Marktes durchgeführt werden kann.



VISUAL MERCHANDISING

VENTO AIR sind eine komplett flexible und verbindbare Kühlregal-Familie, die ausgelegt ist für eine hohe Produktbelastung. Mit einer großen Auswahl an Glastüren-Ausführungen sind die VENTO AIR bestens geeignet für eine optimale Warenpräsentation.



GERINGE KOSTEN

Die geringen Investitions- und Betriebskosten sprechen für sich. Zudem punkten VENTO AIR mit einem minimalen Wartungsaufwand. Durch die integrierte und energieeffiziente LED Kopf- und optionale Regalfachbeleuchtung werden Waren optimal präsentiert.



FLEXIBLES SYSTEM

Die industriell gefertigten Kältekreisläufe der VENTO AIR warten mit geringstem Leckagerisiko auf.



KOMPATIBEL MIT DEM ACTIVE MONITORING SYSTEM

Durch unser Active Monitoring System (AMS) erkennen wir Probleme, bevor Sie sie bemerken. Das AMS ist ein entscheidendes Add-On zu allen AHT Produkten, das Ihnen die Filialleitung und -überwachung hinsichtlich der AHT Kühlgeräte wesentlich erleichtert. Unsere Geräte sind auch mit anderen Systemen kompatibel.



UMWELT UND KLIMA

VENTO AIR laufen mit einem hermetisch dichten Kühlsystem und verwendet das ökologisch unbedenkliche und natürliche Kältemittel Propan (R290). Somit sind sie besonders umweltschonend.

INDIVIDUELLES BRANDING

VENTO Kühlmöbel können individuell an das Store Design angepasst werden. Eine große Farbauswahl bietet die bestmögliche Integration.



TEMPERATURBEREICHE

H1 – Gekühltes Gemüse & Obst	+1°C bis +10°C
M2 – Molkereiprodukte	-1°C bis +7°C
M1 – Molkereiprodukte kälter	-1°C bis +5°C
M0* – Molkereiprodukte Sondertemp.	-1°C bis +4°C
S1* – Fleisch & Fisch	-1°C bis +2°C

* nur mit GD Möbel möglich

USPs

ENERGIEEFFIZIENZ BENCHMARK

Mit dem VENTO AIR GD ECO hat AHT das energieeffizienteste Multideck Kühlmöbel am Markt. Durch nur einen Kältekreislauf, Glasdrehüren und optimierten Abdichtungen werden enorme Energieeinsparungen erzielt.

FLEXIBLE PLATZIERUNG & INSTALLATION

Das VENTO AIR kann problemlos mit einem bestehenden Multideck-System verbunden werden. Durch die sehr einfache Montage können auch mehrere Regale in kürzester Zeit zu einem bestehenden Regalsystem verbunden werden. Es ist kein teurer Maschinenraum erforderlich, da alle notwendigen Komponenten bereits im Multideck eingebaut sind.



Varianten



VENTO AIR GD ECO

VENTO AIR GD ECO arbeitet mit nur einem Verdichter und dank optimierter Abdichtung ist es eines der energieeffizientesten Glastürkühlmöbel am Markt. Optimal, wenn Sie Ihren CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum reduzieren wollen.

VENTO AIR GD

VENTO AIR gibt es auch mit Schwingtüren aus Glas oder Kunststoff. Ebenso stehen Glasschiebetüren zur Verfügung. Diese Add-on's machen das VENTO energieeffizienter und tragen zur Einsparungen Ihrer Energiekosten bei.

Eine große Auswahl an Glastür-Ausführungen zur individuellen Gestaltung finden Sie im Zubehör Katalog.



VENTO AIR

VENTO AIR umfasst eine große Auswahl an Luftgekühlten Geräten und wird mit den natürlichen Kältemittel R290 betrieben.

AUFSTELLUNGSVARIANTEN

Solo



Reihe



Block



Insel*





- _ optional mit beidseitigem Kopfgerät
- _ spezifische Aufstellung, je Type auf Anfrage

*ausgenommen H8 Geräte



VENTO AIR

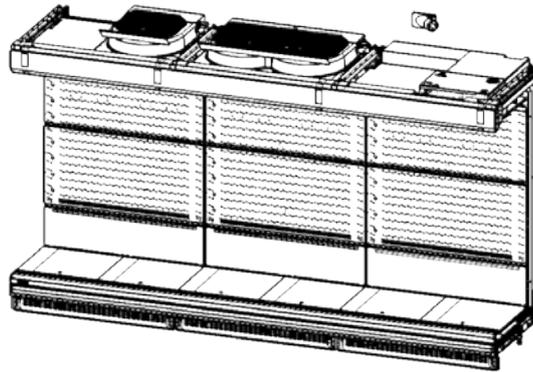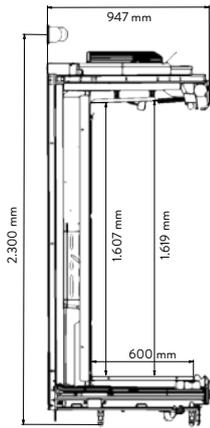

Symbolbild



ABMESSUNGEN

VENTO AIR		Breite	Höhe	Tiefe	Bodenfachtiefe
EC LS6	mm	1.780	2.200	951	600
LS6	mm	1.780	2.200	951	600
LS6	mm	2.500	2.200	951	600
LS6	mm	3.750	2.200	951	600
EC LS6 ECO*	mm	1.780	2.200	951	600
LS6 ECO*	mm	1.780	2.200	951	600
LS6 ECO*	mm	2.500	2.200	951	600
LS6 ECO*	mm	3.750	2.200	951	600
EC HS6 ECO*	mm	1.780	2.400	951	800
HS6 ECO*	mm	1.780	2.400	951	600
HS6 ECO*	mm	2.500	2.400	951	600
HS6 ECO*	mm	3.750	2.400	951	600
L8	mm	1.250	2.200	1.262	800
L8	mm	2.500	2.200	1.262	800
L8	mm	3.750	2.200	1.262	800
L8 ECO*	mm	2.500	2.200	1.262	800
L8 ECO*	mm	3.750	2.200	1.262	800
LC L8**	mm	2.500	2.350	1.262	800
LC L8**	mm	3.750	2.350	1.262	800
LB H8***	mm	2.500	2.400	1.262	800
LB H8***	mm	2.500	2.400	1.262	800
H8	mm	2.500	2.400	1.262	800
H8	mm	3.750	2.400	1.262	800
H8 ECO*	mm	2.500	2.400	1.262	800
H8 ECO*	mm	3.750	2.400	1.262	800

* Nur mit Glastüren ** Bordhöhe 400mm – Elektrokomponenten unter dem Kühlregal *** Niedrige Front – Bordhöhe 220 mm
 Glaspdeltüren Anzahl: EC 178/178 – 3 Stk., 250 – 4 Stk., 375 – 6 Stk. egal welche Typen
 Weitere Daten können dem Datenblatt lt. ECO-Design Richtlinie entnommen werden.

Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: 02/2022

AHT
 a member of **DAIKIN** group

AHT Cooling Systems GmbH

Werksgasse 57
 8786 Rottenmann | Austria
 p. +43 3614 24 51-0
 sales@aht.at
 www.aht.at